アルブリッジ®

仮設安全通路用機材

okabe

都心や市街地における建設現場では、コンクリートの圧送パイプが歩道を横切るケースがあります。美観をそこなわず歩行者や自転車などの安全通行を確保することができます。

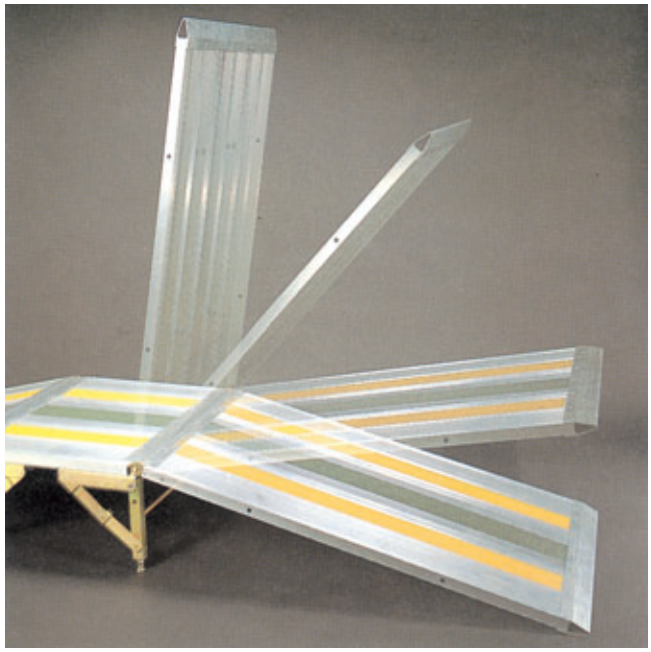

特　　長

1. アルミ製の為軽量で組立、解体が簡単です。セットは水平部のピンに斜面部のツメを合わせて降ろします。
2. 通行マットを使用することで、雨の日でも安心。足元を滑りにくくします。
3. レベル調整ボルトで踏面の凸凹も吸収し安定します。
4. 幅広い道でも連結バンド又は番線等で、すき間なしに連続して設置できます。

許容積載荷重　1470N（150kgf）

◆形状・寸法

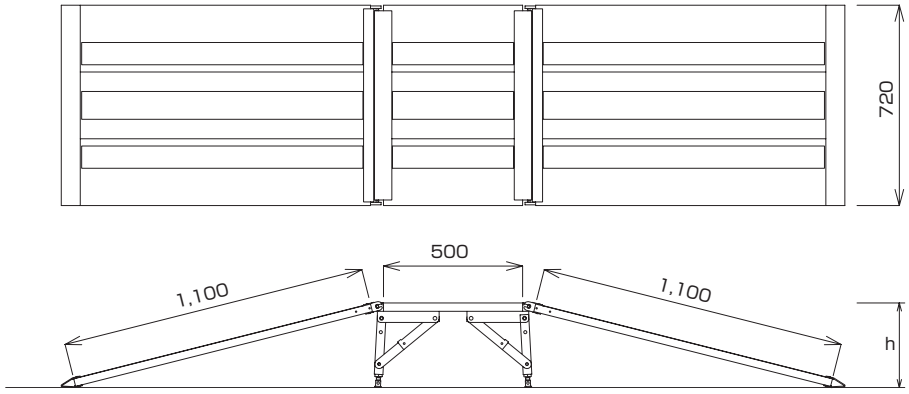

型　式	30型・20型
セット	31kg
水平材	11kg
斜　材	10kg

※セットは、水平材＋斜材2となります

型　式	h（mm）
30型	300～330
20型	200～230

※20型は折りたたみできません。

⚠注意事項

1、工事作業車及び運搬車輌の通行には絶対に使用しないでください。
　斜めで使用する場合、ズレ防止処置を行なってください。
　傾倒防止のため、斜材を取付ピンで必らず固定してください。
2、ご使用に際しては、取扱説明書をお読みください。

◆脚部

◆接続部

保護マット（オプション）

特　　長

1. ゴムチップで形成されていますので、表面に細かい凸凹があり滑りにくく安心です。
2. 透水性に優れ、マットの表面に水が残らないので、雨の日でも滑りにくく安全です。また、通気性にも優れ、すばやく乾燥します。

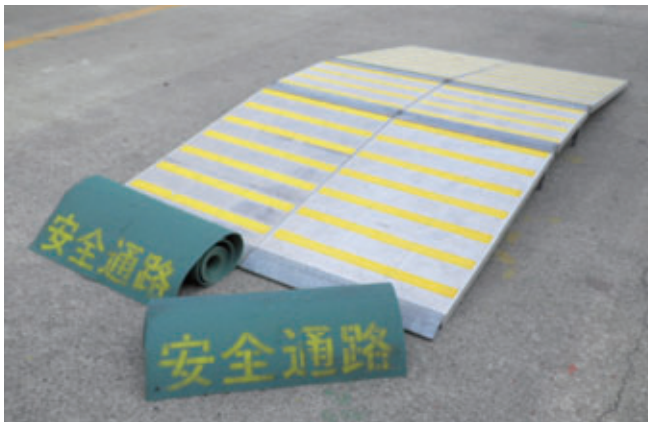

⚠注意事項

1. マットは偏らずに均等に敷き込んでください。
2. 仮設安全通路用のマットです。それ以外の使用は避けてください。
3. 梱包を解く際は、刃物等の使用は避けてください。
4. 火気には近づけないでください。
5. 汚れた場合は、水道水以外で洗わないでください。
6. 耐油性ではありませんので、ご注意ください。

■仕　様

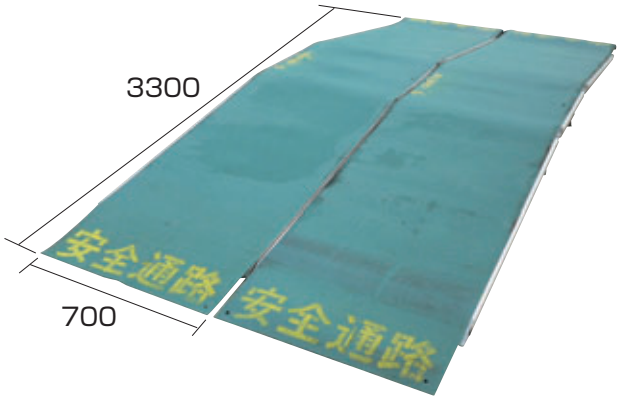

t=3.1mm　[質量/7kg]

◆使用例